FICHE TECHNIQUE


MORTIER

Morpla™ series

ENSACHAGE





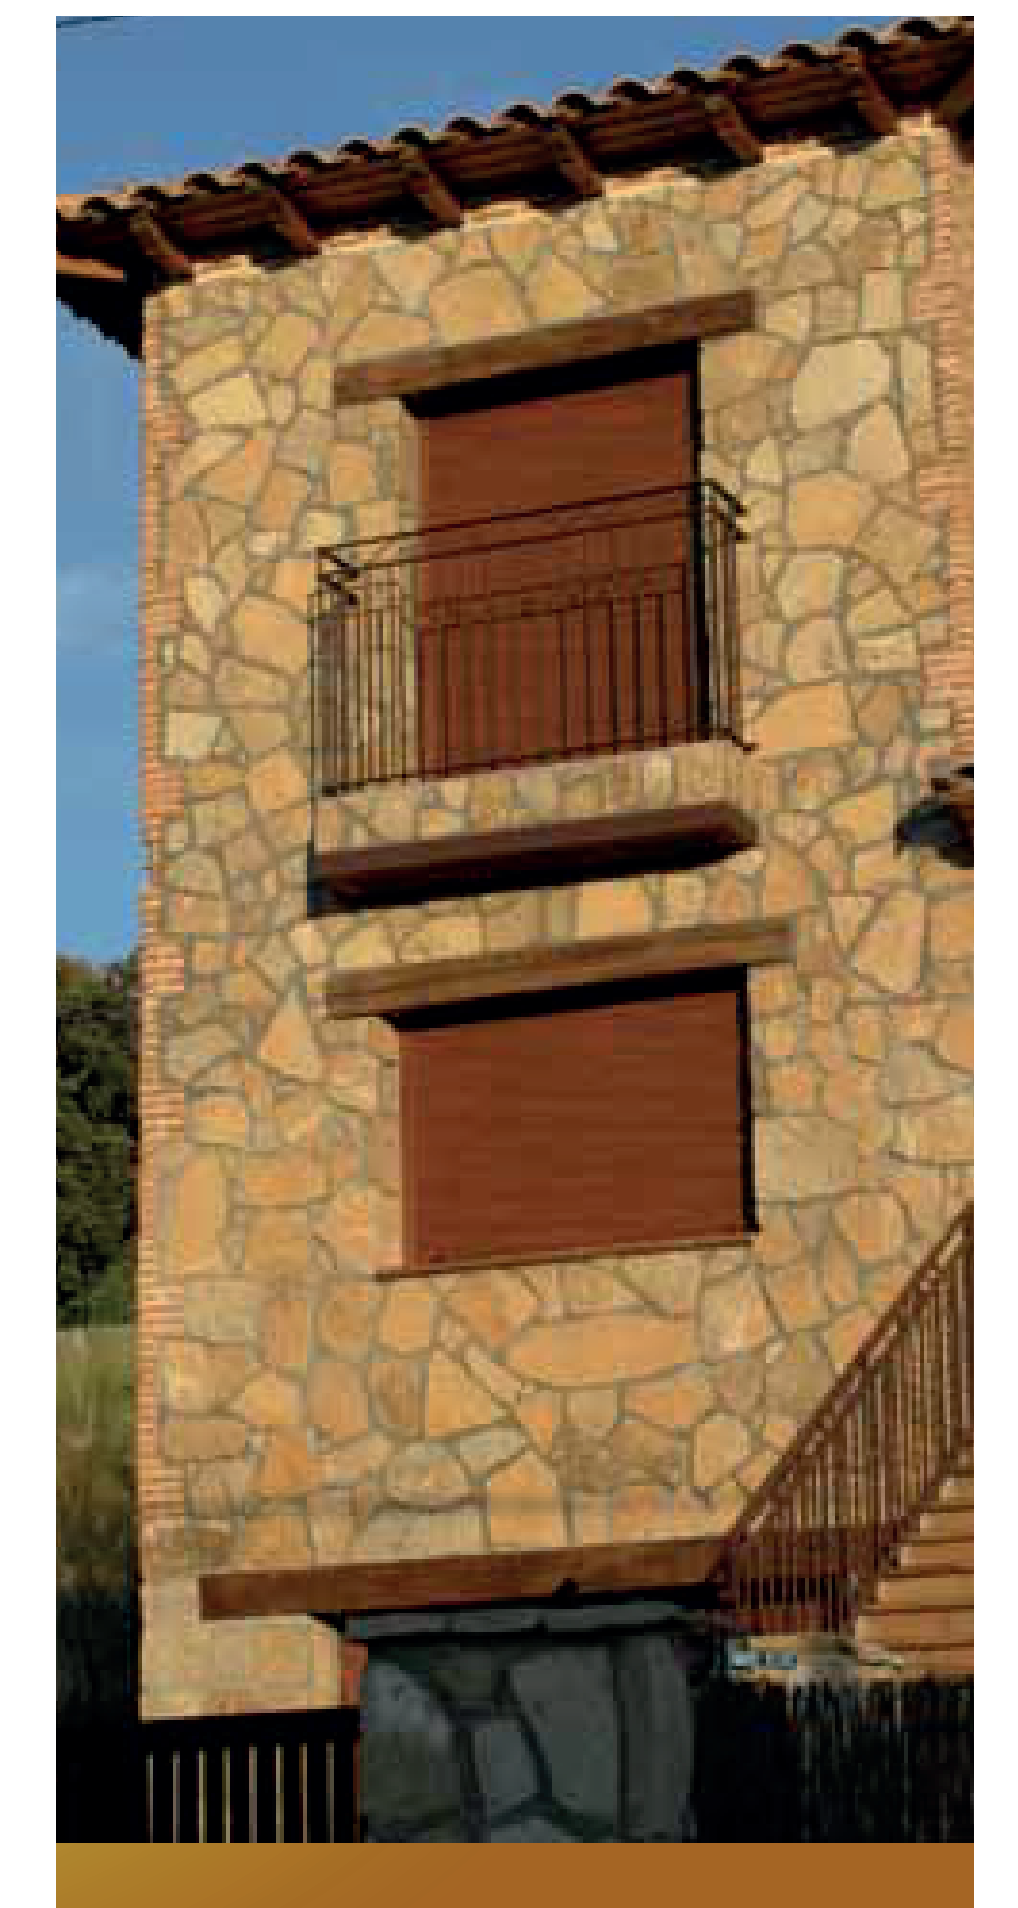

TECTOR M5- GRIS

Mortier Gris à maçonner

(GRIS M5- UNE2-998-)

Description :

- Mortier gris à Maçonner, avec une résistance à la compression supérieure à 5N/mm^2. Utilisé principalement dans la maçonnerie traditionnelle, murs en brique, béton, bloc béton, et autres éléments préfabriqués.

Applications :

- Travaux de jointement briquetage, murs externes, murs de séparation, murs de clôtures
- Jointure et travaux de maçonnerie, travaux de finitions.

Supports

- Supports conventionnels résistants et propres, sans résidus ni autres formes de particules qui pourrait compromettre l'adhérence.

Mode d'emploi :

- Placer le produit dans un bac approprié (seau, mixeur).
- Gâcher TECTOR M5- avec 5-3 litres d'eau par sac jusqu'à l'obtention d'une pate crémeuse.
- Appliquer le mélange à la manière traditionnelle en fonction de l'utilisation prévue.
- Appliquer le mélange à la manière traditionnelle en fonction de l'utilisation prévue.
- La durée pratique d'utilisation mélange est de 120mm approximativement.



Données techniques:

Taille	<2mm
La densité apparente de la poudre	1.450 kg/m^3
densité apparente de la pâte	1.950 kg/m^3
La masse volumique apparente des matériaux durcis	1.850 kg/m^3
Eau de gâchage	%13
Résistance à la compression	> 5 N/mm^2
Perméabilité à la vapeur d'eau	µ 35/15
Perte au feu	Euroclass A1
La conductivité thermique	1.17 W/mk
Consistance	175 mm
Teneur en air	< %20
Teneur en ions chlorures	< %0.1
La résistance initiale au cisaillement	0.15 N/mm^2
Conservation d'eau M5-,(e)	Not specified
Capillarité M5- blanc, (w2)	< 0.2 $kg/m^2 \times min^{2/1}$

Qualité :

- Le mortier TECTOR M5- Gris est soumis à un contrôle de qualité strict.
- Lafarge Espagne décline toute responsabilité en cas d'usage inapproprié du produit et le non-respect des instructions indiquée.
- Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter notre Département Technique.

Présentation et stockage :

- TECTOR M5- est livrés en palette de 1.200kg (48 sac de 25 kg).

Recommandations :

- Ne pas ajouter de sable, de ciment ou tout autre additif qui pourrait modifier la formulation d'origine.
- Ne pas appliquer sur du plâtre, de la peinture, du béton ordinaire avec des restes d'agent de décoffrage.
- Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à °5 ou supérieure à °30
- Lors de température élevée, vent sec, ou lorsque le produit est appliqué sur matériaux absorbants, il est nécessaire de l'humidifier.
- Ne pas appliquer pendant les pluies, vents forts ou ensoleillement direct
- Ce produit n'est pas adapté pour les carreaux de céramique.

LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U.
Calle Orense, 70
28020 Madrid
España

Tel.: 44 24 32 902
Fax: 25 41 69 926

www.lafarge.com.es



T. M5- G. - Revisión 00 - Noviembre 2009